


CU01 Vite ad occhio in acciaio zincato



SCHEDA TECNICA

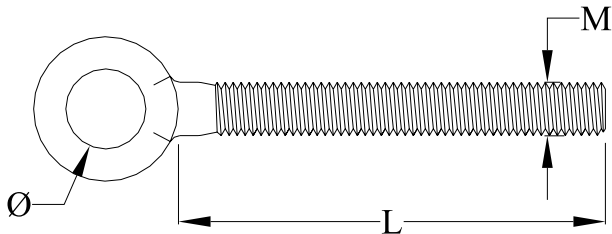

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| M | diametro del filetto metrico |
| L | lunghezza |
| Ø | diametro occhio |
| F_{m,min} | minimo carico di rottura a trazione |

Informazioni aggiuntive

| | |
|---|------------------------------|
| Materiale: | Acciaio al Carbonio |
| Durabilità: | Zincata Cr III 5 µm min |
| Resistenza alla corrosione in nebbia salina (UNI ISO 9227): | 48 h |
| Reazione al fuoco: | A1 in accordo alla EN13501-1 |


SCHEDA TECNICA **CU 01**

| Codice Articolo | M x L (mm) | Ø (mm) | F _{m,min} (kN) |
|---------------------|------------|--------|-------------------------|
| CU 01 06 055 | M6 x 55 | 10 | 6,00 |
| CU 01 08 065 | M8 x 65 | 11,5 | 11,00 |
| CU 01 10 081 | M10 x 81 | 19 | 17,50 |
| CU 01 12 098 | M12 x 98 | 17 | 25,00 |

CU01 Steel eye screw, zinc plated



TECHNICAL DATA SHEET

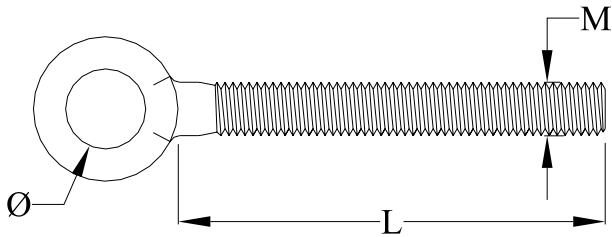

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| M | diameter of the metric thread |
| L | length |
| Ø | internal eye diameter |
| F_{m,min} | minimum ultimate tensile load |

Additional information

| | |
|--|---------------------------------|
| Material: | Carbon steel |
| Durability: | Zinc plated Cr III 5 µm minimum |
| Corrosion resistance in salt spray (ISO 9227): | 48 h |
| Fire reaction: | A1 according to EN13501-1 |

TECHNICAL DATA SHEET **CU 01**

| Item Code | M x L (mm) | Ø (mm) | F _{m,min} (kN) |
|---------------------|---------------|-----------|----------------------------|
| CU 01 06 055 | M6 x 55 | 10 | 6,00 |
| CU 01 08 065 | M8 x 65 | 11,5 | 11,00 |
| CU 01 10 081 | M10 x 81 | 19 | 17,50 |
| CU 01 12 098 | M12 x 98 | 17 | 25,00 |