


**BF 01** DIN 976-1 - Barra filettata zincata, classe 4.8



SCHEDA TECNICA

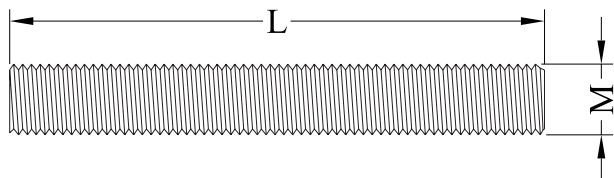

<b>M</b>	diametro del filetto metrico
<b>L</b>	lunghezza
<b>R<sub>m</sub></b>	resistenza a trazione
<b>A<sub>s</sub></b>	area resistente
<b>F<sub>m,min</sub></b>	minimo carico di rottura a trazione
<b>F<sub>p</sub></b>	carico di servizio


SCHEDA TECNICA **BF 01**

Codice Articolo	M (mm)	L (mm)	R <sub>m</sub> (MPa)	A <sub>s</sub> (mm <sup>2</sup> )	F <sub>m,min</sub> (kN)	F <sub>p</sub> (kN)	Finitura [-]
<b>lunghezza 1 m</b>							
<b>BF 01 03 100</b>	3	1.000	420	5,03	2,11	1,56	Fe/Zn5c1A (ISO 4042)
<b>BF 01 04 100</b>	4			8,78	3,69	2,46	
<b>BF 01 05 100</b>	5			14,2	5,96	4,4	
<b>BF 01 06 100</b>	6			20,1	8,44	6,23	
<b>BF 01 08 100</b>	8			36,6	15,4	11,4	
<b>BF 01 10 100</b>	10			58	24,4	18	
<b>BF 01 12 100</b>	12			84,3	35,4	26,1	
<b>BF 01 14 100</b>	14			115	48,3	35,6	
<b>BF 01 16 100</b>	16			157	65,9	48,7	
<b>BF 01 18 100</b>	18			192	80,6	59,5	
<b>BF 01 20 100</b>	20			245	103	76	
<b>BF 01 22 100</b>	22			303	127	93,9	
<b>BF 01 24 100</b>	24			353	148	109	
<b>BF 01 27 100</b>	27			459	193	142	
<b>BF 01 30 100</b>	30			561	236	174	
<b>BF 01 33 100</b>	33	694	292	215			
<b>BF 01 36 100</b>	36	817	343	253			
<b>BF 01 39 100</b>	39	976	410	303			
<b>lunghezza 2 m</b>							
<b>BF 01 06 200</b>	6	2.000	420	20,1	8,44	6,23	Fe/Zn5c1A (ISO 4042)
<b>BF 01 08 200</b>	8			36,6	15,4	11,4	
<b>BF 01 10 200</b>	10			58	24,4	18	
<b>BF 01 12 200</b>	12			84,3	35,4	26,1	
<b>BF 01 14 200</b>	14			115	48,3	35,6	
<b>BF 01 16 200</b>	16			157	65,9	48,7	
<b>BF 01 20 200</b>	20			245	103	76	

**BF 01** DIN 976-1 - Zinc plated steel threaded rod 4.8 grade



TECHNICAL DATA SHEET

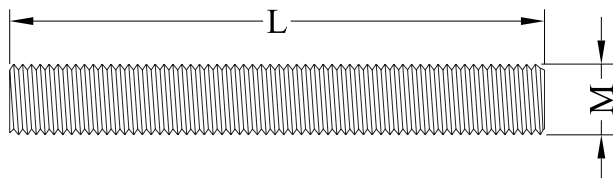

<b>M</b>	diameter of the metric thread
<b>L</b>	length
<b>R<sub>m</sub></b>	tensile strength
<b>A<sub>s</sub></b>	stress area
<b>F<sub>m,min</sub></b>	minimum ultimate tensile load
<b>F<sub>p</sub></b>	service load

TECHNICAL DATA SHEET **BF 01**

Item Code	M (mm)	L (mm)	R <sub>m</sub> (MPa)	A <sub>s</sub> (mm <sup>2</sup> )	F <sub>m,min</sub> (kN)	F <sub>p</sub> (kN)	Finishing [-]
<b>length 1 m</b>							
<b>BF 01 03 100</b>	3	1.000	420	5,03	2,11	1,56	Fe/Zn5c1A (ISO 4042)
<b>BF 01 04 100</b>	4			8,78	3,69	2,46	
<b>BF 01 05 100</b>	5			14,2	5,96	4,4	
<b>BF 01 06 100</b>	6			20,1	8,44	6,23	
<b>BF 01 08 100</b>	8			36,6	15,4	11,4	
<b>BF 01 10 100</b>	10			58	24,4	18	
<b>BF 01 12 100</b>	12			84,3	35,4	26,1	
<b>BF 01 14 100</b>	14			115	48,3	35,6	
<b>BF 01 16 100</b>	16			157	65,9	48,7	
<b>BF 01 18 100</b>	18			192	80,6	59,5	
<b>BF 01 20 100</b>	20			245	103	76	
<b>BF 01 22 100</b>	22			303	127	93,9	
<b>BF 01 24 100</b>	24			353	148	109	
<b>BF 01 27 100</b>	27			459	193	142	
<b>BF 01 30 100</b>	30			561	236	174	
<b>BF 01 33 100</b>	33	694	292	215			
<b>BF 01 36 100</b>	36	817	343	253			
<b>BF 01 39 100</b>	39	976	410	303			
<b>length 2 m</b>							
<b>BF 01 06 200</b>	6	2.000	420	20,1	8,44	6,23	Fe/Zn5c1A (ISO 4042)
<b>BF 01 08 200</b>	8			36,6	15,4	11,4	
<b>BF 01 10 200</b>	10			58	24,4	18	
<b>BF 01 12 200</b>	12			84,3	35,4	26,1	
<b>BF 01 14 200</b>	14			115	48,3	35,6	
<b>BF 01 16 200</b>	16			157	65,9	48,7	
<b>BF 01 20 200</b>	20			245	103	76	