




BJ 05 - BJ 25 - BJ 45 Ancora a scatto con vite e rondella, in acciaio zincato



SCHEDA TECNICA

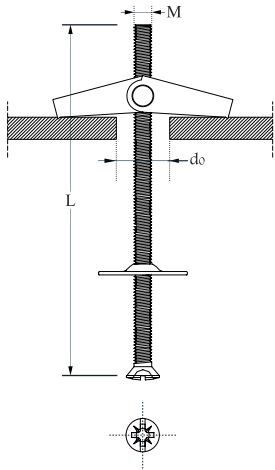

BJ 05 - BJ 25

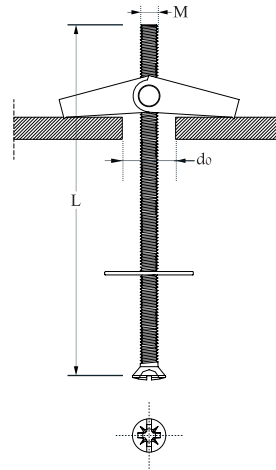


BJ 45

d₀	diametro foro
L	lunghezza vite
M	diametro vite
N_k	Carico caratteristico a estrazione


DATI TECNICI PER APPLICAZIONI SU LATERIZIO

Codice Articolo	Misura Vite M x L (mm)	d ₀ (mm)
con vite e rondella		
BJ 25 04 075	M4 x 75	12
BJ 25 04 120	M4 x 120	12
BJ 05 04 080	M4 x 80	14
BJ 05 05 080	M5 x 80	14
BJ 05 05 120	M5 x 120	14
BJ 45 06 100	M6 x 100	18


LATERIZIO	M (mm)	L (mm)	d ₀ (mm)	N _k (kN)
	4	75	12	0,76
	4	120	12	0,76
	4	80	14	1,06
	5	80	14	1,06
	5	120	14	1,06
	6	100	18	1,23

BJ 05 - BJ 25 - BJ 45


Steel toggle anchor with spring, with combi oval countersunk head screw and washer, zinc plated



TECHNICAL DATA SHEET

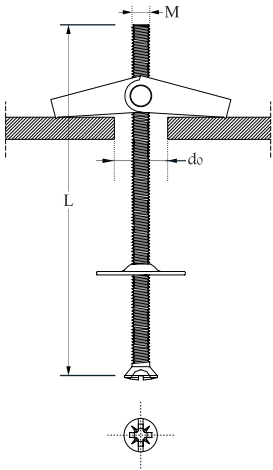

BJ 05 - BJ 25

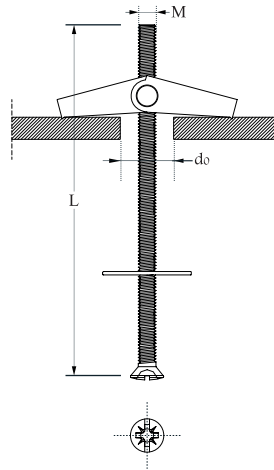

BJ 45

d₀	drill hole diameter
L	screw length
M	screw diameter
N_k	Characteristic resistance to tension load

TECHNICAL DATA FOR USE ON BRICK

Item Code	Screw size <i>M x L (mm)</i>	d ₀ (mm)
with screw and washer		
BJ 25 04 075	M4 x 75	12
BJ 25 04 120	M4 x 120	12
BJ 05 04 080	M4 x 80	14
BJ 05 05 080	M5 x 80	14
BJ 05 05 120	M5 x 120	14
BJ 45 06 100	M6 x 100	18

BRICK	M (mm)	L (mm)	d ₀ (mm)	N _k (kN)
	4	75	12	0,76
	4	120	12	0,76
	4	80	14	1,06
	5	80	14	1,06
	5	120	14	1,06
	6	100	18	1,23