



DR 01 - DR 02 Tassello Universale in nylon con bordo, con vite TPS per truciolare



SCHEDA TECNICA

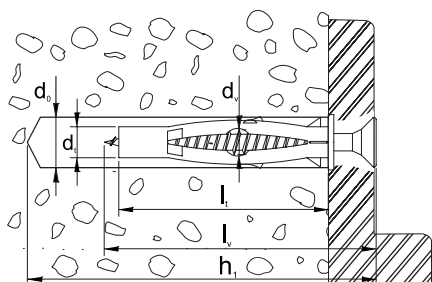

l_v	lunghezza vite
d_v	diametro vite
l_t	lunghezza tassello
d_t	diametro tassello
d_0	diametro foro
h_1	profondità del foro



SCHEDA TECNICA DR 01-DR02


Codice Articolo	Misura Tassello $d_t \times l_t$ (mm)	Misura Vite $d_v \times l_v$ (mm)	d_0 (mm)	h_1 (mm)	CARICO CARATTERISTICO (kN)	
					ESTRAZIONE	TAGLIO
DR xx 06 040	6 x 40	3,5 x 50	6	60	0,11	1,50
DR xx 08 050	8 x 50	4,5 x 60	8	70	0,13	2,75
DR xx 10 060	10 x 60	6 x 80	10	90	0,15	6,00

DR xx = DR 01 - DR 02 (in bustina da 10 pezzi)


DR 01 - DR 02 Multi-purpose rimmed nylon anchor with zinc plated flat CSK head chipboard screw



TECHNICAL DATA SHEET

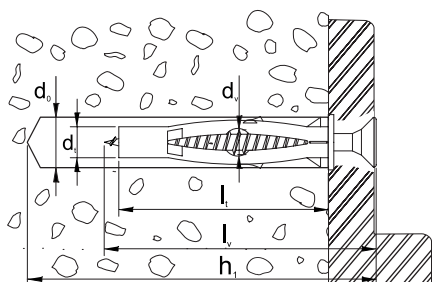

l_v	lunghezza vite
d_v	diametro vite
l_t	lunghezza tassello
d_t	diametro tassello
d_0	drill hole diameter
h_1	depth of drill hole



TECHNICAL DATA SHEET OF DR 01-DR02

Item Code	Anchor Size $d_t \times l_t$ (mm)	Screw Size $d_v \times l_v$ (mm)	d_0 (mm)	h_1 (mm)	CHARACTERISTIC LOADS (kN)	
					PULL OUT	SHEAR
DR xx 06 040	6 x 40	3,5 x 50	6	60	0,11	1,50
DR xx 08 050	8 x 50	4,5 x 60	8	70	0,13	2,75
DR xx 10 060	10 x 60	6 x 80	10	90	0,15	6,00

DR xx = DR 01 - DR 02 (10 sets bag packing)