


AAD 01 Vite Testa Cilindrica falsa Rondella per truciolare



SCHEDA TECNICA

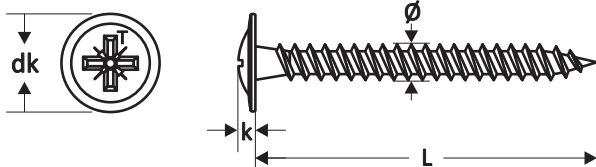

dk	diámetro testa
L	lunghezza vite
Ø	diámetro esterno
k	altezza testa
T	Impronta
Mt	resistenza a torsione

Informazioni aggiuntive

Materiale: Acciaio al carbonio, cementato

Finitura: Zincata Bianca (esente CrVI) classe di servizio 2 (EN 1995-1-1)

Reazione al fuoco: A1 in accordo a EN 13501-1


SCHEDA TECNICA AAD

Codice Articolo	Ø x L (mm)	k (mm)	k (mm)	T	M _t (Nm)
Ø 3,5					
AAD 01 35 030	3,5 x 30	9	2,5	PZ 2	2
Ø 4 / Pz 2					
AAD 01 40 040	4 x 40	10	2,75	PZ 2	3
AAD 01 40 045	4 x 45				
Ø 4,5					
AAD 01 45 035	4,5 x 35	11,5	3,0	PZ 2	4,4
AAD 01 45 040	4,5 x 40				
AAD 01 45 045	4,5 x 45				
AAD 01 45 050	4,5 x 50				
AAD 01 45 055	4,5 x 55				
AAD 01 45 060	4,5 x 60				
Ø 5					
AAD 01 50 040	5 x 40	13	4,0	PZ 3	6,0
AAD 01 50 045	5 x 45				
AAD 01 50 050	5 x 50				
AAD 01 50 060	5 x 60				
AAD 01 50 070	5 x 70				
Ø 6					
AAD 01 60 060	6 x 60	14,5	4,5	PZ 3	11,0
AAD 01 60 070	6 x 70				
AAD 01 60 080	6 x 80				

AAD 01 Pan washer head cross type Z recess chipboard screw, waxed



TECHNICAL DATA SHEET

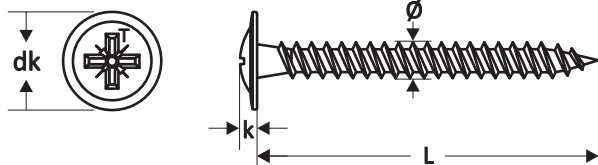

dk	head diameter
L	overall screw length
Ø	nominal diameter
k	head height
T	recess
Mt	breaking torque moment

Additional information

Material: Case hardened carbon steel

Coating: Zinc plated, service class 2 (EN 1995-1-1)

Fire reaction: A1 according to EN13501-1

TECHNICAL DATA OF AAD

Item code	Ø x L (mm)	dk (mm)	k (mm)	T	M _t (Nm)
Ø 3,5					
AAD 01 35 030	3,5 x 30	9	2,5	PZ 2	2
Ø 4 / Pz 2					
AAD 01 40 040	4 x 40	10	2,75	PZ 2	3
AAD 01 40 045	4 x 45				
Ø 4,5					
AAD 01 45 035	4,5 x 35	11,5	3,0	PZ 2	4,4
AAD 01 45 040	4,5 x 40				
AAD 01 45 045	4,5 x 45				
AAD 01 45 050	4,5 x 50				
AAD 01 45 055	4,5 x 55				
AAD 01 45 060	4,5 x 60				
Ø 5					
AAD 01 50 040	5 x 40	13	4,0	PZ 3	6,0
AAD 01 50 045	5 x 45				
AAD 01 50 050	5 x 50				
AAD 01 50 060	5 x 60				
AAD 01 50 070	5 x 70				
Ø 6					
AAD 01 60 060	6 x 60	14,5	4,5	PZ 3	11,0
AAD 01 60 070	6 x 70				
AAD 01 60 080	6 x 80				