



PE 01 ISO 4161 (DIN 6923) - Dado esagonale flangiato zigrinato in Acciaio INOX A2 (AISI 304)
classe 70 (secondo ISO 3506-2)



 **SCHEDA TECNICA**

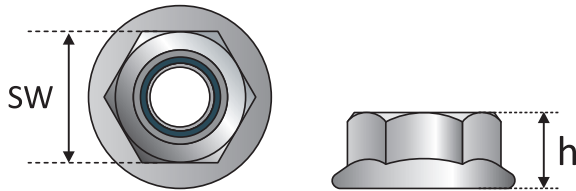

M	diametro del filetto metrico
h	altezza del dado
SW	misura chiave
R_m	tensione al carico di prova
A_s	area resistente
N	carico di prova

Informazioni aggiuntive

Normativa di riferimento:	classe 70 secondo UNI EN ISO 3506-2
Materiale:	Acciaio INOX A2 (AISI 304)
Reazione al fuoco:	A1 in accordo alla EN13501-1


DATI TECNICI E RISULTATI DI PROVA SU PE 01

Codice Articolo	M (mm)	h (mm)	SW (mm)	R _m (MPa)	A _s (mm ²)	N (kN)
PE 01 00 006	M6	6	10	700	20,1	14,1
PE 01 00 008	M8	8	13		36,6	25,6
PE 01 00 010	M10	10	15		58	40,6
PE 01 00 012	M12	12	18		84,3	59,0

PE 01 ISO 4161 (DIN 6923) - A2 (AISI 304) stainless steel hex flanged nut with locking serration, property class 70 (according to ISO 3506-2)



TECHNICAL DATA SHEET

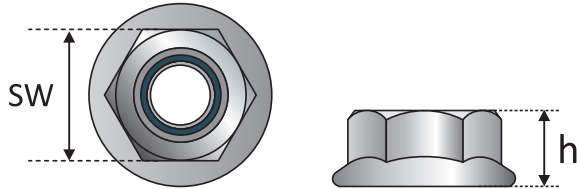

M	diameter of the metric thread
h	nut height
SW	wrench size
R_m	stress under proof load
A_s	stress area
N	proof load

Additional information

Reference standard: class 70 according to EN ISO 3506-2

Material: stainless steel A2 (AISI 304)

Fire reaction: A1 according to EN13501-1

TECHNICAL DATA AND TEST REPORT ON **PE 01**

Item code	M (mm)	h (mm)	SW (mm)	R _m (MPa)	A _s (mm ²)	N (kN)
PE 01 00 006	M6	6	10	700	20,1	14,1
PE 01 00 008	M8	8	13		36,6	25,6
PE 01 00 010	M10	10	15		58	40,6
PE 01 00 012	M12	12	18		84,3	59,0