

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoperforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it

Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



1 - Uso previsto

| | |
|---|--|
| Tipo di prodotto: | Vite per fissaggio di pannelli sandwich |
| Tipo di vite: | Vite autoperforante per pannelli sandwich |
| Descrizione tecnica del prodotto: | vedi Tabella 2 |
| Specifica dell'uso previsto in conformità con l'EAD applicabile: | L'uso previsto comprende le viti di fissaggio e connessioni per applicazioni interne ed esterne. Le viti di fissaggio che devono essere utilizzate in ambienti esterni con corrosione <C2 secondo la norma EN ISO 12944-2 sono realizzate in acciaio inossidabile. Inoltre l'uso previsto comprende connessioni con carichi prevalentemente statici (ad esempio carichi del vento, carichi morti). Le prestazioni indicate nella Tabella 4 sono valide solo se l'ancoraggio è utilizzato in conformità con le specifiche e le condizioni riportate nella Tabella 3 |
| Materiale di base: | Acciaio tipo: S235 - S280GD - S320GD - S350GD |
| Installazione: | Vedi Tabella 3 |
| Carichi: | Carichi statici e quasi statici |
| Durabilità: | L'uso previsto comprende le viti di fissaggio e connessioni per applicazioni interne ed esterne, per ambienti esterni con corrosione <C2 secondo la norma EN ISO 12944-2. Per la protezione dalla corrosione devono essere prese in considerazione le regole di EN 1993-1-3, EN 1993-1-4 e EN 1999-1-4. Le disposizioni contenute nel pertinente documento di valutazione europea si basano su una presunta durata operativa degli elementi di fissaggio di 25 anni |
| Resistenza al fuoco: | NPD |
| Reazione al fuoco: | La vite è classificata A1 in accordo alla Decisione EC 96/603/EC. |
| Documento per la Valutazione Europea: | EAD 330047-01-0602 "Fastening screws for sandwich panels" |
| Valutazione tecnica Europea: | ETA 18/0713 |
| Organizzazione per la Valutazione Tecnica: | Instytut Techniki Budowlanej |
| Metodi di progettazione: | Relevant parts of Eurocode and/or relevant national regulations |
| Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione: | No. 1020-CPR-010-040883 |
| Organismo Notificato: | TZUS - Technický a Zkušební Ústav Stavební Praha, s.p. |
| Sotto il sistema: | 2+ |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it

Nome/Numero DOC:
040883-AB01

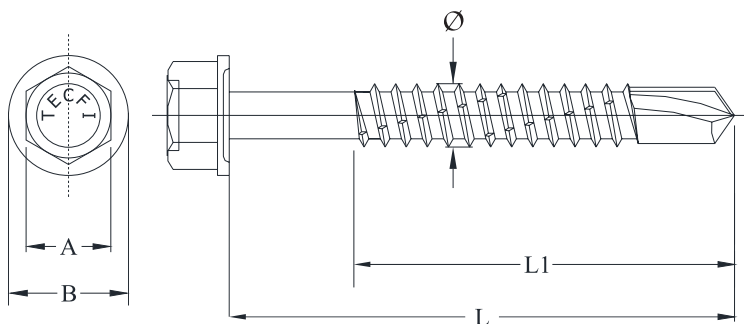
Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



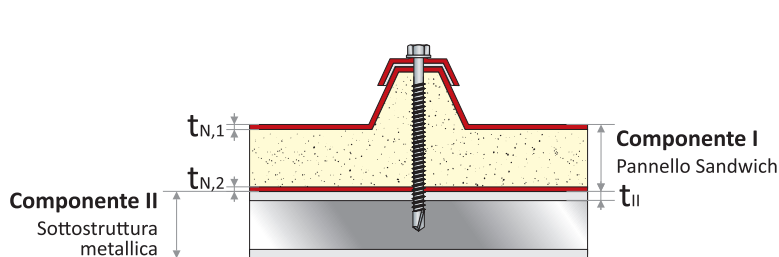
2 - Tipo di vite

| Codice | Descrizione | Finitura |
|--------|---|-----------------------------------|
| AB01 | Vite a testa esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata | Zincato min. 5 µm, esente da CrVI |



| | |
|-------------|--|
| \emptyset | Diametro esterno della vite |
| L | Lunghezza totale della vite |
| L1 | Lunghezza della parte filettata + la punta |
| A | Dimensione della chiave |
| B | Diametro della rondella |
| N_k | Carico caratteristico a rottura per trazione |
| V_k | Carico caratteristico a rottura per taglio |

3 - Installazione

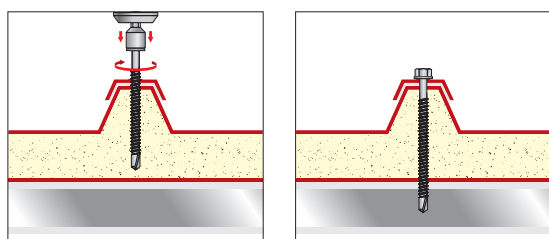


| | |
|-----------|--|
| $t_{N,1}$ | spessore lamierino superiore del pannello sandwich |
| $t_{N,2}$ | spessore lamierino inferiore del pannello sandwich |
| t_{II} | spessore della struttura di supporto |

3.1 - Dati di installazione validi per tutte le lunghezze delle viti AB01 \emptyset 6,3

| | |
|---|-----------------|
| Massima capacità di foratura | 8 mm |
| Velocità di rotazione della vite sotto carico | 1000-1800 [rpm] |

3.2 - Istruzioni per l'installazione con accessori (ad eccezione di quelli di cui al punto 3.3)



Sequenza di installazione per gli accessori contenuti all'interno del presente ETA

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it

Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02






3.3 - Istruzioni per l'installazione con rondelle ad ombrello

h altezza della rondella prima dell'installazione

h_{max} altezza massima consentita dopo l'installazione (schiacciamento minimo della rondella)

h_{min} altezza minima consentita dopo l'installazione (schiacciamento massimo della rondella)



a Esempio di installazione non corretta

b Esempio di installazione corretta

c Esempio di installazione non corretta


Caso in cui è stato effettuato un **serraggio insufficiente**
l'altezza h risulta maggiore di h_{max}

Caso in cui viene effettuato un **serraggio ottimale**
l'altezza h risulta compresa
tra h_{min} ed h_{max}

Caso in cui viene effettuato un **serraggio eccessivo**
tale da danneggiare in maniera
permanente la rondella
l'altezza h risulta minore di h_{min}


Codici articolo: FI, CX, RZ e NF

Rondella in EPDM ($\varnothing 25$), rondella metallica ($\varnothing 24$)



Codici articolo: FIM, CXM e NFM

Rondella in EPDM ($\varnothing 16$), rondella metallica ($\varnothing 19$)



Nota: L'installazione non corretta può danneggiare il prodotto e causare malfunzionamenti

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it

Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



4 - Codici articolo

| Codice articolo | ∅ [mm] | L [mm] | L ₁ [mm] | t _{fix, min} [mm] | t _{fix, max} [mm] | A [mm] | B [mm] |
|-----------------|--------|--------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|
| AB 01 06 020 | 6,3 | 20 | Tutto filetto | 0,5 | 6 - t _{II} | 10 | 13,2 |
| AB 01 06 025 | | 25 | Tutto filetto | 0,5 | 11 - t _{II} | | |
| AB 01 06 030 | | 30 | Tutto filetto | 0,5 | 16 - t _{II} | | |
| AB 01 06 035 | | 35 | Tutto filetto | 0,5 | 21 - t _{II} | | |
| AB 01 06 040 | | 40 | Tutto filetto | 0,5 | 26 - t _{II} | | |
| AB 01 06 050 | | 50 | Tutto filetto | 0,5 | 36 - t _{II} | | |
| AB 01 06 060 | | 60 | Tutto filetto | 0,5 | 46 - t _{II} | | |
| AB 01 06 065 | | 65 | 60 | 10 | 51 - t _{II} | | |
| AB 01 06 070 | | 70 | 60 | 15 | 56 - t _{II} | | |
| AB 01 06 080 | | 80 | 60 | 25 | 66 - t _{II} | | |
| AB 01 06 090 | | 90 | 70 | 25 | 76 - t _{II} | | |
| AB 01 06 100 | | 100 | 70 | 35 | 86 - t _{II} | | |
| AB 01 06 110 | | 110 | 70 | 45 | 96 - t _{II} | | |
| AB 01 06 120 | | 120 | 70 | 55 | 106 - t _{II} | | |
| AB 01 06 130 | | 130 | 70 | 65 | 116 - t _{II} | | |
| AB 01 06 140 | | 140 | 70 | 75 | 126 - t _{II} | | |
| AB 01 06 150 | | 150 | 70 | 85 | 136 - t _{II} | | |
| AB 01 06 160 | | 160 | 70 | 95 | 146 - t _{II} | | |
| AB 01 06 180 | | 180 | 70 | 115 | 166 - t _{II} | | |
| AB 01 06 200 | | 200 | 70 | 135 | 186 - t _{II} | | |
| AB 01 06 220 | 220 | 70 | 155 | 206 - t _{II} | | | |
| AB 01 06 240 | 240 | 70 | 175 | 226 - t _{II} | | | |
| AB 01 06 260 | 260 | 70 | 195 | 246 - t _{II} | | | |
| AB 01 06 280 | 280 | 70 | 215 | 266 - t _{II} | | | |
| AB 01 06 300 | 300 | 70 | 235 | 286 - t _{II} | | | |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it

Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



5 - Prestazioni dichiarate in accordo a EAD 330047-01-0602 per la sola vite

| Carichi caratteristici | $t_{N,1}$ oppure $t_{N,2}$ (component I) | t_{II} (component II) | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [KN] | [mm] | | | | | | |
| V_k | 0,4 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| | 0,5 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| | 0,55 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| | 0,63 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| | 0,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| | 0,88 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| | 1 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| | 1,13 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | - |
| | 1,25 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | - |
| | 1,5 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | - |
| | 2 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | - |
| N_k | 0,4 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| | 0,5 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| | 0,63 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| | 0,75 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| | 0,88 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| | 1,13 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - |
| | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - |
| | 1,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - |
| | 2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - |
| Massimo spostamento della testa | Spessore pannello sandwich | t_{II} (component II) | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [mm] | [mm] | | | | | | |
| u | 30 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| | 40 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| | 50 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| | 60 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| | 70 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| | 80 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| | 90 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| | 100 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| | 120 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| | >140 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it

Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



6 - Accessori per AB01 - coperti da certificazione ETA*

| Codice Articolo | Immagine | Dimensioni | Materiale | Colore Rondella |
|-----------------|---|-------------|---|----------------------------------|
| AD 21 27 027 |  | 27 x 27 mm | Acciaio Prezincato (foro maggiorato) | - |
| AD 21 30 030 | | 30 x 30 mm | | |
| AD 21 40 040 | | 40 x 40 mm | | |
| AD 02 27 027 |  | 27 x 27 mm | Polipropilene | - |
| AD 03 27 027 |  | 27 x 27 mm | Ruberoide | - |
| AD 03 30 030 | | 30 x 30 mm | | |
| AD 03 40 040 | | 40 x 40 mm | | |
| DV 01 06 025 |  | 6,7 x 25 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 9002 Bianco Grigiastro |
| DV 02 06 025 |  | 6,7 x 25 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 8017 Marrone Cioccolata |
| DV 03 06 025 |  | 6,7 x 25 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 3009 Rosso Ossido |
| DV 06 67 025 |  | 6,7 x 25 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 6005 Verde Muschio |
| DV 07 67 025 |  | 6,7 x 25 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 5010 Blu Genziana |
| DV 08 67 025 |  | 6,7 x 25 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | vRAL 9006 Alluminio Brillante |
| CM 01 27 027 |  | 27 x 27 mm | Acciaio Prezincato | - |
| CM 01 30 030 | | 30 x 30 mm | | |
| CM 01 40 040 | | 40 x 40 mm | | |
| CB 01 06 016 |  | 6,7 x 16 mm | Acciaio Prezincato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | - |

* Prodotto coperto da Valutazione Tecnica Europea, se utilizzato con Viti Autoproforanti Tecfi certificate ETA-CE

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it

Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



6.1 - Prestazioni dichiarate in accordo a EAD 330047-01-0602 della vite con un accessorio della tab.6

| Carichi caratteristici | $t_{N,1}$ oppure $t_{N,2}$ (component I) | t_{II} (component II) | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [KN] | [mm] | | | | | | |
| V_k | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |
| N_k | 0,4 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| | 0,5 | 2,45 | 2,45 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| | 0,55 | 2,45 | 2,45 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| | 0,63 | 2,45 | 2,45 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| | 0,75 | 2,45 | 2,45 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| | 0,88 | 2,45 | 2,45 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| | 1 | 2,45 | 2,45 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| | 1,13 | 2,45 | 2,45 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | - |
| | 1,25 | 2,45 | 2,45 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | - |
| | 1,5 | 2,45 | 2,45 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | - |
| 2 | 2,45 | 2,45 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | - | |
| Massimo spostamento della testa | Spessore pannello sandwich | t_{II} (component II) | | | | | |
| [mm] | [mm] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| u | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it



Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



7 - Accessori per AB01 - coperti da certificazione ETA*

| Codice Articolo | Descrizione | Immagine | Foro [mm] | Misura [mm] | Materiale |
|-----------------|----------------------------|---|-----------|-------------------|---|
| | | | | B x b x L x h | |
| KC xx | Raggio 20 |  | Ø 6,5 | 40 x 20 x 50 x 13 | Acciaio Zincato Acciaio verniciato Aluzinc® |
| | Raggio 40 | | Ø 7 | 47 x 40 x 50 x 10 | |
| | | | | B x L | |
| CCE xx | con guarnizione di espanso |  | Ø 6,5 | 37 x 75 | Acciaio Zincato Acciaio verniciato Aluzinc® |
| CCM xx | con guarnizione n EPDM | | | | |

* Prodotto coperto da Valutazione Tecnica Europea, se utilizzato con Viti Autoproforanti Tecfi certificate ETA-CE

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it

Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



7.1 - Prestazioni dichiarate in accordo a EAD 330047-01-0602 della vite con un accessorio della tab.7

| Carichi caratteristici | $t_{N,1}$ oppure $t_{N,2}$ (component I) | t_{II} (component II) | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [KN] | [mm] | | | | | | |
| V_k | vedi valori in tabella 5 | | | | | | |
| N_k | 0,4 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,55 |
| | 0,5 | 2,45 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,71 |
| | 0,55 | 2,45 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,71 |
| | 0,63 | 2,45 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,53 |
| | 0,75 | 2,45 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 3,87 |
| | 0,88 | 2,45 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 3,87 |
| | 1 | 2,45 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 3,87 |
| | 1,13 | 2,45 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | - | - |
| | 1,25 | 2,45 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | - | - |
| | 1,5 | 2,45 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | - | - |
| 2 | 2,45 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | - | - | |
| Massimo spostamento della testa | Spessore pannello sandwich | t_{II} (component II) | | | | | |
| [mm] | [mm] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| u | vedi valori in tabella 5 | | | | | | |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it








Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



8 - Accessori per AB01 - coperti da certificazione ETA*

| Codice Articolo | Immagine | Dimensioni | Materiale | Colore Rondella |
|-----------------|---|-------------|---|--------------------------------|
| DV 01 06 019 |  | 6,7 x 19 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 9002 - Bianco Grigiastro |
| DV 02 06 019 |  | 6,7 x 19 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 8017 - Marrone Cioccolata |
| DV 03 06 019 |  | 6,7 x 19 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 3009 - Rosso Ossido |
| DV 06 06 019 |  | 6,7 x 19 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 6005 - Verde Muschio |
| DV 07 06 019 |  | 6,7 x 19 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 5010 - Blu Genziana |
| DV 08 06 019 |  | 6,7 x 19 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 9006 - Alluminio Brillante |
| CB 01 06 019 |  | 6,7 x 19 mm | Acciaio Prezincato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | - |

* Prodotto coperto da Valutazione Tecnica Europea, se utilizzato con Viti Autoproforanti Tecfi certificate ETA-CE

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it

Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



8.1 - Prestazioni dichiarate in accordo a EAD 330047-01-0602 della vite con un accessorio della tab.8

| Carichi caratteristici | $t_{N,1}$ oppure $t_{N,2}$ (component I) | t_{II} (component II) | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [KN] | [mm] | | | | | | |
| V_k | vedi valori in tabella 5 | | | | | | |
| N_k | 0,4 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| | 0,5 | 2,45 | 2,45 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| | 0,55 | 2,45 | 2,45 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| | 0,63 | 2,45 | 2,45 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| | 0,75 | 2,45 | 2,45 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| | 0,88 | 2,45 | 2,45 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| | 1 | 2,45 | 2,45 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| | 1,13 | 2,45 | 2,45 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | - |
| | 1,25 | 2,45 | 2,45 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | - |
| | 1,5 | 2,45 | 2,45 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | - |
| 2 | 2,45 | 2,45 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | - | |
| Massimo spostamento della testa | Spessore pannello sandwich | t_{II} (component II) | | | | | |
| [mm] | [mm] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| u | vedi valori in tabella 5 | | | | | | |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it

Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



9 - Accessori per AB01 - coperti da certificazione ETA*

| Codice Articolo | Immagine | Dimensioni | Materiale | Colore Rondella |
|-----------------|---|-------------|---|--------------------------------|
| AD 01 27 027 |  | 27 x 27 mm | Acciaio Prezincato (foro maggiorato) | - |
| AD 01 30 030 | | 30 x 30 mm | | |
| AD 01 40 040 | | 40 x 40 mm | | |
| AD 02 27 027 |  | 27 x 27 mm | Polipropilene | - |
| AD 03 27 027 |  | 27 x 27 mm | Ruberoide | - |
| AD 03 30 030 | | 30 x 30 mm | | |
| AD 03 40 040 | | 40 x 40 mm | | |
| DV 01 06 016 |  | 6,7 x 16 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 9002 - Bianco Grigiastro |
| DV 02 06 016 |  | 6,7 x 16 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 8017 - Marrone Cioccolata |
| DV 03 06 016 |  | 6,7 x 16 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 3009 - Rosso Ossido |
| DV 06 67 016 |  | 6,7 x 16 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 6005 - Verde Muschio |
| DV 07 67 016 |  | 6,7 x 16 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 5010 - Blu Genziana |
| DV 08 67 016 |  | 6,7 x 16 mm | Acciaio Verniciato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | RAL 9006 - Alluminio Brillante |
| CM 21 27 027 |  | 27 x 27 mm | Acciaio Prezincato | - |
| CM 21 30 030 | | 30 x 30 mm | | |
| CM 21 40 040 | | 40 x 40 mm | | |
| CB 01 06 016 |  | 6,7 x 16 mm | Acciaio Prezincato con guarnizione in EPDM vulcanizzato | - |

* Prodotto coperto da Valutazione Tecnica Europea, se utilizzato con Viti Autoproforanti Tecfi certificate ETA-CE

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it

Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



9.1 - Prestazioni dichiarate in accordo a EAD 330047-01-0602 della vite con un accessorio della tab.9

| Carichi caratteristici | $t_{N,1}$ oppure $t_{N,2}$ (component I) | t_{II} (component II) | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [KN] | [mm] | | | | | | |
| V_k | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |
| N_k | 0,4 | 2,45 | 2,45 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| | 0,5 | 2,45 | 2,45 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| | 0,55 | 2,45 | 2,45 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| | 0,63 | 2,45 | 2,45 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
| | 0,75 | 2,45 | 2,45 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
| | 0,88 | 2,45 | 2,45 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
| | 1 | 2,45 | 2,45 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
| | 1,13 | 2,45 | 2,45 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | - |
| | 1,25 | 2,45 | 2,45 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | - |
| | 1,5 | 2,45 | 2,45 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | - |
| 2 | 2,45 | 2,45 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | - | |
| Massimo spostamento della testa | Spessore pannello sandwich | t_{II} (component II) | | | | | |
| [mm] | [mm] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| u | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it


Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



10 - Accessori per AB01 - coperti da certificazione ETA*

| Codice Articolo | Immagine | Dimensioni | Materiale | Colore Rondella |
|-----------------|---|-------------|---|-----------------|
| CB 02 67 016 |  | 6,7 x 16 mm | Alluminio con guarnizione in EPDM vulcanizzato | - |

* Prodotto coperto da Valutazione Tecnica Europea, se utilizzato con Viti Autoproforanti Tecfi certificate ETA-CE

10.1 - Prestazioni dichiarate in accordo a EAD 330047-01-0602 della vite con un accessorio della tab.10

| Carichi caratteristici | $t_{N,1}$ oppure $t_{N,2}$ (component I) | t_{II} (component II) | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [KN] | [mm] | | | | | | |
| V_k | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |
| N_k | 0,4 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| | 0,5 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| | 0,55 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| | 0,63 | 2,45 | 2,45 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| | 0,75 | 2,45 | 2,45 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| | 0,88 | 2,45 | 2,45 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| | 1 | 2,45 | 2,45 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| | 1,13 | 2,45 | 2,45 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | - |
| | 1,25 | 2,45 | 2,45 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | - |
| | 1,5 | 2,45 | 2,45 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | - |
| 2 | 2,45 | 2,45 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | - | |
| Massimo spostamento della testa | Spessore pannello sandwich | t_{II} (component II) | | | | | |
| [mm] | [mm] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| u | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it


Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



11 - Accessori per AB01 - coperti da certificazione ETA*

| Codice Articolo | Immagine | Dimensioni | Materiale | Colore Rondella |
|-----------------|---|-------------|---|-----------------|
| CB 02 67 019 |  | 6,7 x 19 mm | Alluminio con guarnizione in EPDM vulcanizzato | - |

* Prodotto coperto da Valutazione Tecnica Europea, se utilizzato con Viti Autoforanti Tecfi certificate ETA-CE

11.1 - Prestazioni dichiarate in accordo a EAD 330047-01-0602 della vite con un accessorio della tab.11

| Carichi caratteristici | $t_{N,1}$ oppure $t_{N,2}$ (component I) | t_{II} (component II) | | | | | |
|------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [KN] | [mm] | | | | | | |
| V_k | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |
| N_k | 0,4 | 1,59 | 1,59 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| | 0,5 | 2,45 | 2,45 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| | 0,55 | 2,45 | 2,45 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| | 0,63 | 2,45 | 2,45 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| | 0,75 | 2,45 | 2,45 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
| | 0,88 | 2,45 | 2,45 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
| | 1 | 2,45 | 2,45 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
| | 1,13 | 2,45 | 2,45 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | - |
| | 1,25 | 2,45 | 2,45 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | - |
| | 1,5 | 2,45 | 2,45 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | - |
| 2 | 2,45 | 2,45 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | - | |

| Massimo spostamento della testa | Spessore pannello sandwich | t_{II} (component II) | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [mm] | [mm] | | | | | | |
| u | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it


Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



12 - Accessori per AB01 - coperti da certificazione ETA*

| Codice Articolo | Immagine | Dimensioni | Materiale | Colore Rondella |
|-----------------|---|-------------|---|-----------------|
| CB 02 67 025 |  | 6,7 x 25 mm | Alluminio con guarnizione in EPDM vulcanizzato | - |

* Prodotto coperto da Valutazione Tecnica Europea, se utilizzato con Viti Autoproforanti Tecfi certificate ETA-CE

12.1 - Prestazioni dichiarate in accordo a EAD 330047-01-0602 della vite con un accessorio della tab.12

| Carichi caratteristici | $t_{N,1}$ oppure $t_{N,2}$ (component I) | t_{II} (component II) | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [KN] | [mm] | | | | | | |
| V_k | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |
| N_k | 0,4 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| | 0,5 | 2,45 | 2,45 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |
| | 0,55 | 2,45 | 2,45 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| | 0,63 | 2,45 | 2,45 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
| | 0,75 | 2,45 | 2,45 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| | 0,88 | 2,45 | 2,45 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| | 1 | 2,45 | 2,45 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| | 1,13 | 2,45 | 2,45 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | - |
| | 1,25 | 2,45 | 2,45 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | - |
| | 1,5 | 2,45 | 2,45 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | - |
| 2 | 2,45 | 2,45 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | - | |
| Massimo spostamento della testa | Spessore pannello sandwich | t_{II} (component II) | | | | | |
| [mm] | [mm] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| u | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it


Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



13 - Accessori per AB01 - coperti da certificazione ETA*

| Codice Articolo | Immagine | Dimensioni | Materiale | Colore Rondella |
|-----------------|---|-------------|---|-----------------|
| CB 03 67 019 |  | 6,7 x 19 mm | Acciaio INOX A2 con guarnizione in EPDM vulcanizzato | - |

* Prodotto coperto da Valutazione Tecnica Europea, se utilizzato con Viti Autoproforanti Tecfi certificate ETA-CE

13.1 - Prestazioni dichiarate in accordo a EAD 330047-01-0602 della vite con un accessorio della tab.13

| Carichi caratteristici | $t_{N,1}$ oppure $t_{N,2}$ (component I) | t_{II} (component II) | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [KN] | [mm] | | | | | | |
| V_k | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |
| N_k | 0,4 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,41 |
| | 0,5 | 2,45 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 3,89 |
| | 0,55 | 2,45 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,89 |
| | 0,63 | 2,45 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 5,01 |
| | 0,75 | 2,45 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 5,73 |
| | 0,88 | 2,45 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 5,73 |
| | 1 | 2,45 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 5,73 |
| | 1,13 | 2,45 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | - | - |
| | 1,25 | 2,45 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | - | - |
| | 1,5 | 2,45 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | - | - |
| 2 | 2,45 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | - | - | |
| Massimo spostamento della testa | Spessore pannello sandwich | t_{II} (component II) | | | | | |
| [mm] | [mm] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| u | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it


Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



14 - Accessori per AB01 - coperti da certificazione ETA*

| Codice Articolo | Immagine | Dimensioni | Materiale | Colore Rondella |
|-----------------|---|-------------|---|-----------------|
| CB 03 67 025 |  | 6,7 x 25 mm | Acciaio INOX A2 con guarnizione in EPDM vulcanizzato | - |

* Prodotto coperto da Valutazione Tecnica Europea, se utilizzato con Viti Autoforanti Tecfi certificate ETA-CE

14.1 - Prestazioni dichiarate in accordo a EAD 330047-01-0602 della vite con un accessorio della tab.14

| Carichi caratteristici | $t_{N,1}$ oppure $t_{N,2}$ (component I) | t_{II} (component II) | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [KN] | [mm] | | | | | | |
| V_k | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |
| N_k | 0,4 | 2,45 | 2,45 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| | 0,5 | 2,45 | 2,45 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| | 0,55 | 2,45 | 2,45 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| | 0,63 | 2,45 | 2,45 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 |
| | 0,75 | 2,45 | 2,45 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 |
| | 0,88 | 2,45 | 2,45 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 |
| | 1 | 2,45 | 2,45 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 |
| | 1,13 | 2,45 | 2,45 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | - |
| | 1,25 | 2,45 | 2,45 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | - |
| | 1,5 | 2,45 | 2,45 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | - |
| 2 | 2,45 | 2,45 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | - | |
| Massimo spostamento della testa | Spessore pannello sandwich | t_{II} (component II) | | | | | |
| [mm] | [mm] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| u | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it


Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



15 - Accessori per AB01 - coperti da certificazione ETA*

| Codice Articolo | Immagine | Dimensioni | Materiale | Colore Rondella |
|-----------------|---|-------------|---|-----------------|
| CB 03 67 016 |  | 6,7 x 16 mm | Acciaio INOX A2 con guarnizione in EPDM vulcanizzato | - |

* Prodotto coperto da Valutazione Tecnica Europea, se utilizzato con Viti Autoproforanti Tecfi certificate ETA-CE

15.1 - Prestazioni dichiarate in accordo a EAD 330047-01-0602 della vite con un accessorio della tab.15

| Carichi caratteristici | $t_{N,1}$ oppure $t_{N,2}$ (component I) | t_{II} (component II) | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [KN] | [mm] | | | | | | |
| V_k | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |
| N_k | 0,4 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| | 0,5 | 2,45 | 2,45 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| | 0,55 | 2,45 | 2,45 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| | 0,63 | 2,45 | 2,45 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| | 0,75 | 2,45 | 2,45 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| | 0,88 | 2,45 | 2,45 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| | 1 | 2,45 | 2,45 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| | 1,13 | 2,45 | 2,45 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | - |
| | 1,25 | 2,45 | 2,45 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | - |
| | 1,5 | 2,45 | 2,45 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | - |
| 2 | 2,45 | 2,45 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | - | |
| Massimo spostamento della testa | Spessore pannello sandwich | t_{II} (component II) | | | | | |
| [mm] | [mm] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| u | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it


Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



16 - Accessori per AB01 - coperti da certificazione ETA*

| Codice Articolo | Immagine | Dimensioni | Materiale | Colore Rondella |
|-----------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| CXM 00 06 016 |  | Ø 16 (EPDM) Ø 19 (Metallo) | Alluminio | - |
| CXM 01 06 016 | | | Alluminio verniciato | RAL 9002 |
| CXM 02 06 016 | | | | RAL 8017 |
| CXM 03 06 016 | | | | RAL 3009 |
| CXM 05 06 016 | | | | RAL 8004 |
| CXM 08 06 016 | | | | RAL 9006 |

* Prodotto coperto da Valutazione Tecnica Europea ETA 18/0713, se utilizzato con Viti Autoproforanti Tecfi certificate ETA-CE di lunghezza maggiore o uguale a 35 mm

16.1 - Prestazioni dichiarate in accordo a EAD 330047-01-0602 della vite con un accessorio della tab.16

| Carichi caratteristici | $t_{N,1}$ oppure $t_{N,2}$ (component I) | t_{II} (component II) | | | | | |
|------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [KN] | [mm] | | | | | | |
| V_k | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |
| N_k | 0,4 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| | 0,5 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| | 0,55 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| | 0,63 | 2,45 | 2,45 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| | 0,75 | 2,45 | 2,45 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| | 0,88 | 2,45 | 2,45 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| | 1 | 2,45 | 2,45 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| | 1,13 | 2,45 | 2,45 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | - |
| | 1,25 | 2,45 | 2,45 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | - |
| | 1,5 | 2,45 | 2,45 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | - |
| 2 | 2,45 | 2,45 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | - | |

| Massimo spostamento della testa | Spessore pannello sandwich | t_{II} (component II) | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [mm] | [mm] | | | | | | |
| u | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it


Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



17 - Accessori per AB01 - coperti da certificazione ETA*

| Codice Articolo | Immagine | Dimensioni | Materiale | Colore Rondella |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| FIM 04 06 016 |  | Ø 16 (EPDM) Ø 19 (Metallo) | Acciaio INOX A2 | - |

* Prodotto coperto da Valutazione Tecnica Europea ETA 18/0713, se utilizzato con Viti Autoproforanti Tecfi certificate ETA-CE di lunghezza maggiore o uguale a 35 mm

17.1 - Prestazioni dichiarate in accordo a EAD 330047-01-0602 della vite con un accessorio della tab.17

| Carichi caratteristici | $t_{N,1}$ oppure $t_{N,2}$ (component I) | t_{II} (component II) | | | | | |
|------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [KN] | [mm] | | | | | | |
| V_k | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |
| N_k | 0,4 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| | 0,5 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| | 0,55 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| | 0,63 | 2,45 | 2,45 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| | 0,75 | 2,45 | 2,45 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| | 0,88 | 2,45 | 2,45 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| | 1 | 2,45 | 2,45 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| | 1,13 | 2,45 | 2,45 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | - |
| | 1,25 | 2,45 | 2,45 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | - |
| | 1,5 | 2,45 | 2,45 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | - |
| 2 | 2,45 | 2,45 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | - | |

| Massimo spostamento della testa | Spessore pannello sandwich | t_{II} (component II) | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [mm] | [mm] | | | | | | |
| u | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it

Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023


Sostituisce la revisione: 1.02



18 - Accessori per AB01 - coperti da certificazione ETA*

| Codice Articolo | Immagine | Dimensioni | Materiale | Colore Rondella |
|-----------------|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| FI 00 06 025 |  | Ø 25 (EPDM) Ø 24 (Metallo) | Acciaio Zincato | - |
| FI 04 06 025 |  | Ø 25 (EPDM) Ø 24 (Metallo) | Acciaio INOX A2 | - |
| FI 0x 06 025 |  | Ø 25 (EPDM) Ø 24 (Metallo) | Acciaio INOX A2 verniciato | vedi catalogo |
| RZ 04 06 025 |  | Ø 25 (EPDM) Ø 24 (Metallo) | Acciaio INOX (AISI 441 LI) | - |
| NF xx 06 025 |  | Ø 25 (EPDM) Ø 24 (Metallo) | Acciaio verniciato | vedi catalogo |
| CX 00 06 025 |  | Ø 25 (EPDM) Ø 24 (Metallo) | Alluminio | - |
| CX 0x 06 025 |  | Ø 25 (EPDM) Ø 24 (Metallo) | Alluminio verniciato | vedi catalogo |

* Prodotto coperto da Valutazione Tecnica Europea ETA 18/0713, se utilizzato con Viti Autoproforanti Tecfi certificate ETA-CE di lunghezza maggiore o uguale a 35 mm

| Codice Articolo | Descrizione | Immagine | Foro [mm] | Misura [mm] | Materiale |
|-----------------|------------------------------|---|-----------|-------------------|---|
| | | | | B x b x L x h | |
| AE xx WE xx | Greca 15 |  | Ø 6,5 | 26 x 18 x 50 x 16 | Acciaio Zincato Acciaio verniciato Aluzinc® |
| | Greca 20 | | | 36 x 22 x 50 x 13 | |
| | Greca 20 (profilo ristretto) | | | 30 x 22 x 50 x 14 | |
| | Greca 25 | | | 34 x 26 x 50 x 11 | |
| | Greca 25 (base larga) | | | 38 x 26 x 50 x 11 | |
| | 30 | | | 38 x 30 x 50 x 10 | |
| | 35 | | | 41 x 35 x 50 x 8 | |
| | 40 | | | 58 x 40 x 50 x 13 | |

* Prodotto coperto da Valutazione Tecnica Europea, se utilizzato con Viti Autoproforanti Tecfi certificate ETA-CE

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it

Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



18.1 - Prestazioni dichiarate in accordo a EAD 330047-01-0602 della vite con un accessorio della tab.18

| Carichi caratteristici | $t_{N,1}$ oppure $t_{N,2}$ (component I) | t_{II} (component II) | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [KN] | [mm] | | | | | | |
| V_k | vedi valori in tabella 5 | | | | | | |
| N_k | 0,4 | 2,45 | 2,45 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| | 0,5 | 2,45 | 2,45 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| | 0,55 | 2,45 | 2,45 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| | 0,63 | 2,45 | 2,45 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| | 0,75 | 2,45 | 2,45 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| | 0,88 | 2,45 | 2,45 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| | 1 | 2,45 | 2,45 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| | 1,13 | 2,45 | 2,45 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | - |
| | 1,25 | 2,45 | 2,45 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | - |
| | 1,5 | 2,45 | 2,45 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | - |
| 2 | 2,45 | 2,45 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | - | |
| Massimo spostamento della testa | Spessore pannello sandwich | t_{II} (component II) | | | | | |
| [mm] | [mm] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| u | vedi valori in tabella 5 | | | | | | |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it



Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



19 - Accessori per AB01 - coperti da certificazione ETA*

| Codice Articolo | Immagine | Dimensioni | Materiale | Colore Rondella |
|-----------------|---|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| FIM 00 06 016 |  | Ø 16 (EPDM) Ø 19 (Metallo) | Acciaio Zincato | - |
| NFM xx 06 016 |  | Ø 25 (EPDM) Ø 24 (Metallo) | Acciaio verniciato | vedi catalogo |

* Prodotto coperto da Valutazione Tecnica Europea ETA 18/0713, se utilizzato con Viti Autoproforanti Tecfi certificate ETA-CE di lunghezza maggiore o uguale a 35 mm

19.1 - Prestazioni dichiarate in accordo a EAD 330047-01-0602 della vite con un accessorio della tab.19

| Carichi caratteristici | $t_{N,1}$ oppure $t_{N,2}$ (component I) | t_{II} (component II) | | | | | |
|------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [KN] | [mm] | | | | | | |
| V_k | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |
| N_k | 0,4 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| | 0,5 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| | 0,55 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| | 0,63 | 2,45 | 2,45 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| | 0,75 | 2,45 | 2,45 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| | 0,88 | 2,45 | 2,45 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| | 1 | 2,45 | 2,45 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| | 1,13 | 2,45 | 2,45 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | - |
| | 1,25 | 2,45 | 2,45 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | - |
| | 1,5 | 2,45 | 2,45 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | - |
| 2 | 2,45 | 2,45 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | - | |

| Massimo spostamento della testa | Spessore pannello sandwich | t_{II} (component II) | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [mm] | [mm] | | | | | | |
| u | | vedi valori in tabella 5 | | | | | |

Dichiarazione di prestazione n. 040883-AB01

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

AB01 - AB01 con accessori

Vite Testa Esagonale con falsa Rondella autoproforante, zincata

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia - rdc@tecfi.it

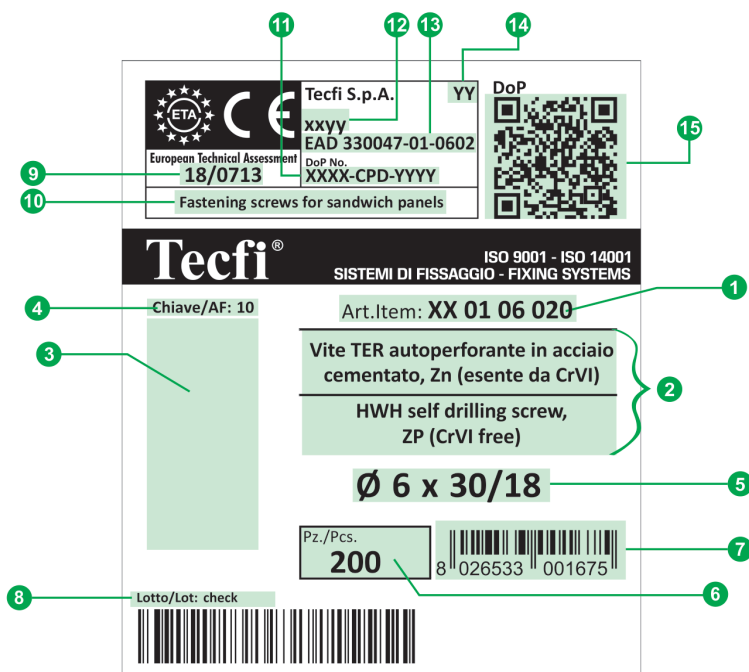
Nome/Numero DOC:
040883-AB01

Revisione n. 1.03
Data rev. 19/07/2023
Stampata il 19/07/2023

Sostituisce la revisione: 1.02



20 - Etichetta



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Codice articolo / Item Code 2 Descrizioni / Descriptions 3 Immagine / Picture 4 Informazione extra / extra information 5 Misura / Size 6 Numero di pezzi per scatola / Number of Pieces per Box 7 Codice EAN 13 / EAN 13 barcode 8 Lotto / Lot Number 9 Numero di ETA / ETA Number | <ul style="list-style-type: none"> 10 Uso del prodotto previsto dallo standard Europeo applicato, livello di prestazione dichiarato / Intended use of the product as laid down in the European standard applied, level of performance declared 11 Numero di DoP / DoP Number 12 Gamma di prodotto / Product range 13 Specifica tecnica armonizzata / European Technical Specification 14 Le ultime due cifre dell'anno in cui il marchio è stato affisso per la prima volta / Last two digits of the year in which the marking was first affixed 15 Link al DoP (tramite QR code) / Link to DoP (by QR code) |
|--|--|

La prestazione dei prodotti identificati dai codici sopra riportati è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della Tecfi S.p.A.

Firmato a nome e per conto di:

| Nome e funzione | Luogo e data di emissione | Firma |
|-------------------------------|-----------------------------|---|
| Presidente Antonio Guarino | Pastorano, 12 Novembre 2024 |  |